



Aktivierung des ChipTAN-Verfahrens


1. Klicken Sie oben rechts auf Sicherheit:

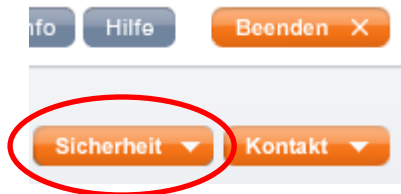

2. Wählen Sie nun Authentifizierung:

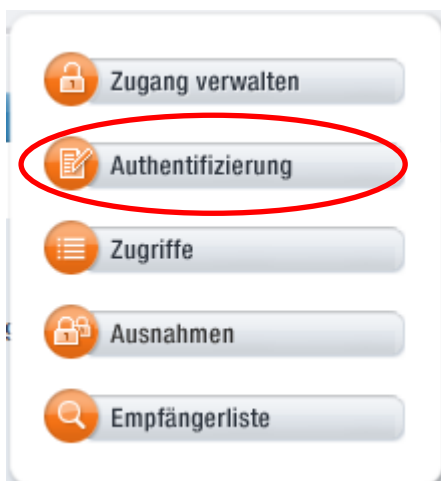

3. Klicken Sie auf den Reiter Lasche chipTAN:

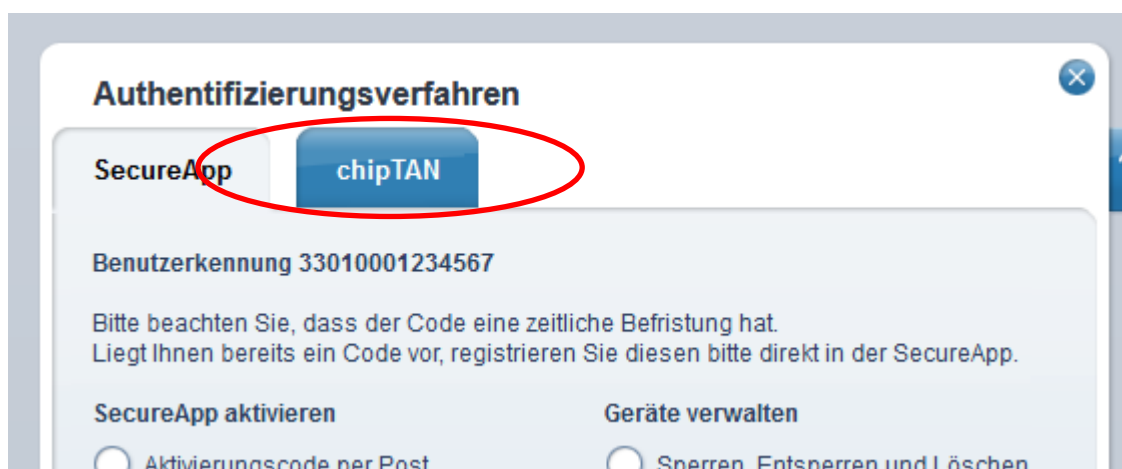

4. und klicken auf den grünen „Weiter“-Pfeil:



5. Kontrollieren Sie die angezeigte Kartennummer und bestätigen die Auswahl mit dem grünen „Weiter“-Pfeil:



6. nachdem Sie die Anweisung gelesen haben, klicken Sie auf den grünen „Weiter“-Pfeil:




7. Passen Sie gegebenenfalls die Größe des Flickercodes an und halten den TAN-Generator an den Bildschirm:



8. Erscheint im TAN-Generator die Meldung TAN? bestätigen Sie dies mit der „ok“-Taste auf dem TAN-Generator und übernehmen TAN und ATC vom Bildschirm des TAN-Generators in die Maske des SpardaOnline-Banking-Portals. Bestätigen Sie die Eingabe mit dem grünen „Weiter“-Pfeil:

The screenshot shows the 'chipTAN' interface. At the top, there are two tabs: 'Eingabe per Flickercode' and 'manuelle Eingabe', with the latter being selected. To the right of the tabs are controls for 'Größe' (size) with '+' and '-' buttons, and 'Tempo' (speed) with '+' and '-' buttons. Below the tabs, a text instruction reads: 'Bitte führen Sie die Debitkarte in den TAN-Generator ein und drücken Sie die Taste 'F''. In the center, there is a graphic of a card reader. At the bottom, there is a text prompt: 'Bitte TAN' followed by a text input field containing '123456', then 'und ATC' followed by a text input field containing '1', and finally 'eingeben.'. A red arrow points from the left towards this input area. To the right of the input fields, there are two circular buttons: an orange one with a left-pointing arrow and a green one with a right-pointing arrow. A red arrow points down towards the green button, which is also circled in red.

9. Sie erhalten die Meldung, dass das chipTAN-Verfahren erfolgreich freigeschaltet ist

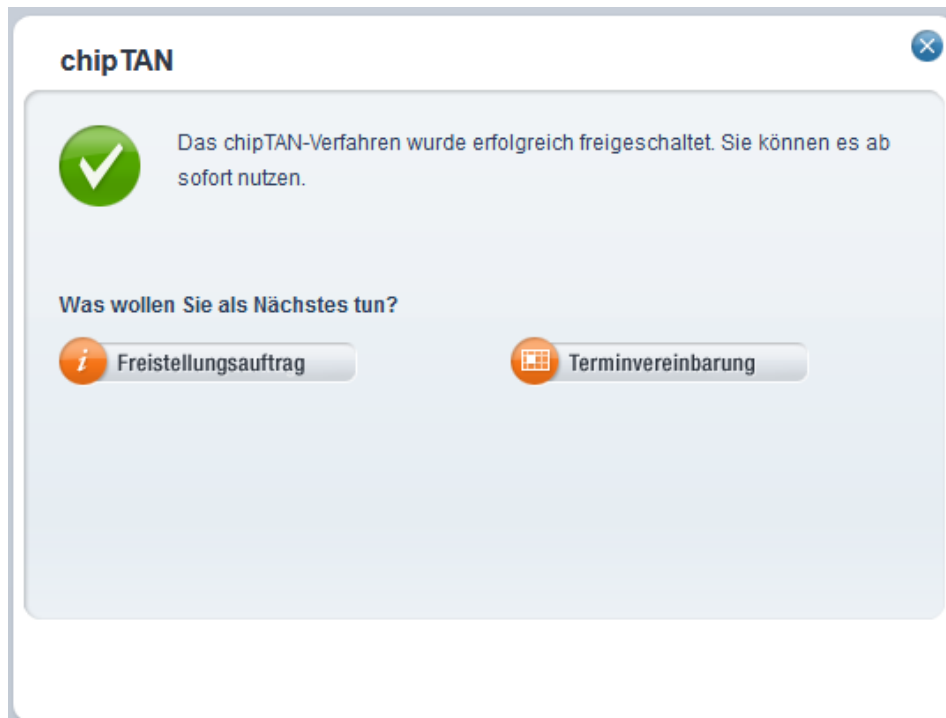

Achtung: Folgende Punkte können die Übertragung beeinflussen:

- Achten Sie darauf, dass die Pfeile des TAN-Generators mit denen in der Grafik übereinstimmen.
- Überprüfen Sie die Geschwindigkeit im Flickercode (Tempo 18 hat sich bewährt).
- Vermeiden Sie Fremdlicht wie Schreibtischlampen, Sonnenschein oder andere Lichtquellen, die im Monitordisplay reflektieren.
- Stellen Sie Ihren Monitor heller, dass ein besserer Kontrast erreicht wird. Gerade bei Notebooks im Akkubetrieb kommt es häufig vor, dass der Bildschirm abgedunkelt wird.
- Legen Sie den TAN-Generator direkt am Bildschirm an. Der Anlegewinkel wird durch die abgeflachte Seite des Generator vorgegeben.
- Achten Sie darauf, dass die Öffnungen der Leseinheit am Generator frei von Fremdkörpern sind.
- Stellen Sie sicher, dass die BankCard des angemeldeten Online-Banking-Nutzers im Generator ist.